



# Panel Frigorífico FRIGOPANEL



PANEL FRIGORÍFICO HP3-FJ-PUR

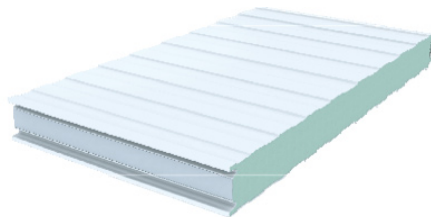

DETALLE DE LA JUNTA

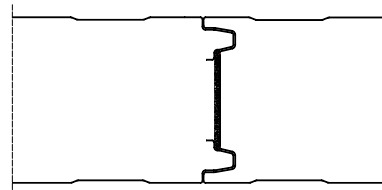

ESPESOR (mm)	PESO (Kg/mt <sup>2</sup> )
40	10.5
50	10.9
75	11.7
100	12.5
150	14.5
200	16.5

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA

ESPESOR (mm)	40	50	75	100	150	200
K (W/m <sup>2</sup> ·°C)	0.52	0.40	0.27	0.22	0.14	0.11

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ El panel HP-F esta especialmente diseñado para construir cámaras de refrigeración industriales, agro alimentarias, comerciales, de conservación y refrigeración.
- ▶ La versatilidad de la modulación de los paneles HP-F permite que puedan ser adaptados a espacios fijos existentes móviles según sea el requerimiento de temperatura con atmosfera positiva o negativa.
- ▶ El panel cumple con ensayos de reacción al fuego: B,s,d0 según norma EN 13501-1\*
- ▶ La cara exterior e interior del panel pueden protegerse bajos pedido especial durante su fabricación, con film de protección de polietileno. El film debe de ser retirado a medida que avanza el montaje de los paneles.

## USOS

- ▶ Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.