


# Panel de Techo PANELPAN



PANEL AISLANTE HP - CT - PUR



DETALLE DE LA JUNTA

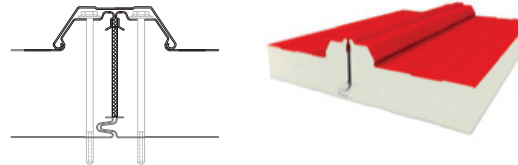

ESPESOR (mm)	PESO (Kg/mt <sup>2</sup> )
40	10.2
50	10.8
63.5	11.6

## USO

- ▶ Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Alta resistencia mecánica que permite mayor separación entre apoyos.
- ▶ Opción de suprimir la instalación de cielo falso u otro detalle de acabado.
- ▶ Ahorro de energía en instalaciones con aire acondicionado.
- ▶ El panel cumple con ensayos de reacción al fuego: B,s2,d0 según norma EN 13501-1\*
- ▶ Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.
- ▶ Facilidad en su instalación y fijación, por su encaje machihembrado y el uso de tapajuntas que garantiza hermeticidad y oculta la tornillería.
- ▶ En los casos de tener que unir longitudinalmente los paneles, el solape/traslape de la cara exterior deberá ser como mínimo 200 mm.